TKE 335 R

SERRAS DE UMA CABEÇA




Refiladora de cabeça única com saída da lâmina ascendente, para perfis extrudados e chapas planas de alumínio. A estrutura particularmente robusta permite obter um corte bem definido e preciso que torna as faces dos perfis perfeitamente paralelas. Também está predisposta para ser equipada com lâminas de apoio que ampliam a sua versatilidade. A proteção da lâmina é estudada e realizada para trabalhar nas melhores condições de segurança.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

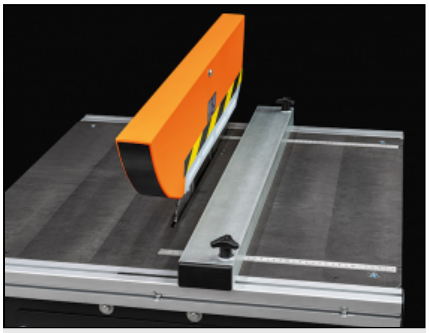

Tope regulável

Em relação á linha mediana da lâmina, permite definir com rapidez a área a remover.



Escala graduada

Permite fixar, de modo mecânico, a altura da lâmina em relação ao plano de apoio horizontal, em relação à espessura do material a seccionar.



Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido é a área de trabalho, caracterizada por uma superfície de apoio considerável que permite a usinagem de perfis e de chapas planas em alumínio.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 335 R / SERRAS DE UMA CABEÇA

LÂMINA	
De Widia (mm)	○

AVANÇO DA LÂMINA	
Altura máxima de aparagem (mm)	○

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE	
Local de regulação manual	●

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	
Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo	●

MOTOR	
Motor trifásico de autotravagem	●
Tempo de intervenção do freio (s)	10
Potência (kW)	1.5

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.