




## **TKE 340 PA**

Serras de corte mono  
cabeça




Máquina de corte monocabeça com disco de corte ascendente e lado de carga à esquerda, prevista para ângulos de corte de 15° à esquerda a 15° à direita e ângulos intermediários.

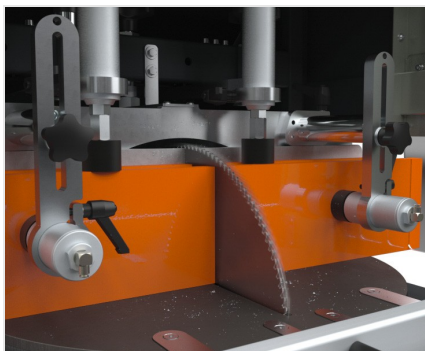

### Zona de corte

O plano horizontal robusto associado ao batente vertical permite o posicionamento perfeito da peça a cortar, garantindo uma precisão considerável da secção cortada.

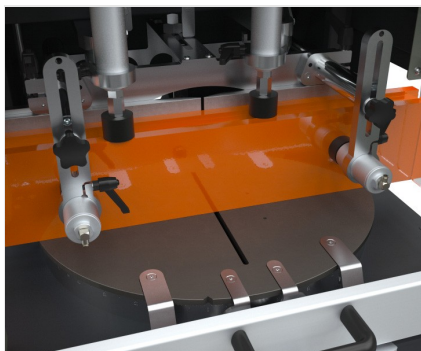

### Morsas

Graças às soluções técnicas utilizadas, os grupos morsa horizontais (opcionais para TKE 340 PA) e verticais garantem ao mesmo tempo uma extrema rigidez no bloqueio da peça e um posicionamento rápido da mesma. Peculiaridades que permitem a utilização desta máquina para a produção de caixilharia.



### Controlo

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. A alavanca manejável com escala graduada permite o posicionamento angular rápido da lâmina. Um outro sistema de regulação permite intervir na pressão das morsas e na velocidade de saída da lâmina.



### Gaveta para a recuperação de aparas

Uma prática gaveta para a recuperação das aparas permite a recolha eficaz dos detritos de usinagem, assegurando a limpeza da máquina e do espaço de trabalho.



**TKE 340 PA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA**

**LÂMINA**

De Widia (mm)




**AVANÇO DA LÂMINA**


Pneumático



**DIAGRAMA DE CORTE**

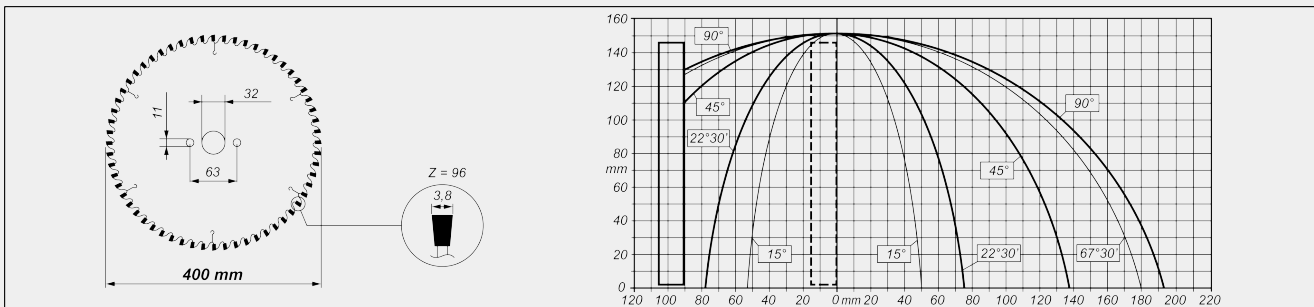

**INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE**

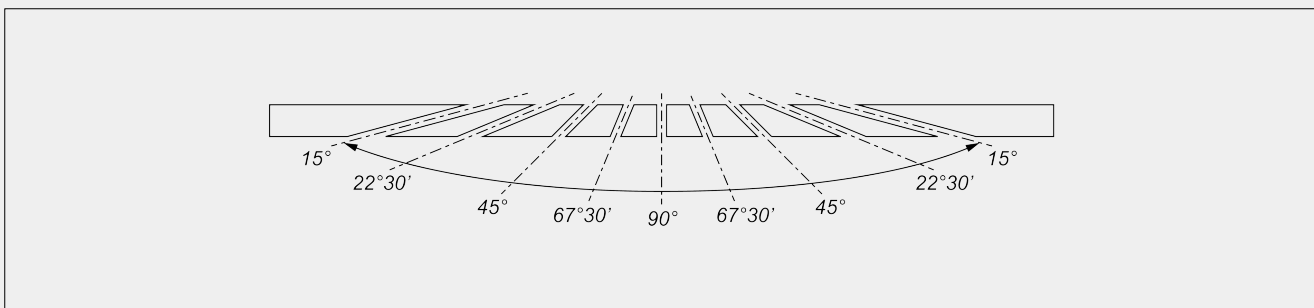

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

**PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE**

Integral de comando manual





### SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Micro-névoa com emulsão de óleo

●

### BLOQUEIO DA PEÇA

Par de morsas verticais pneumáticas

●

Morsas horizontais adicionais opcionais

2

### MOTOR

Trifásico (sem freio)

●

Potência (kW)

1.5

Giros/min

2800

Incluído ●    Disponível ○