



# **TKE 355-350- 345 PA**

Serras de corte mono  
cabeça




Máquina de corte monocabeça ascendente, com lado de carga à esquerda, para ângulos de corte de 20° à esquerda a 20° à direita e ângulos intermediários.



### Lâmina e transportador de rolos

A máquina de corte pode ser equipada com lâminas de largura de 450, 500 ou 550 mm, que, montadas em um sistema de avanço pneumático, fazem com que seja ideal para o corte de perfis de várias secções.

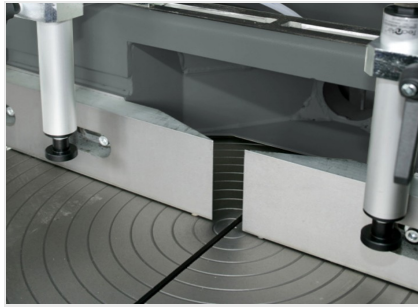

### Zona de corte

Para permitir a mais elevada utilização da capacidade de corte, a zona de corte é caracterizada por uma estrutura robusta adequada a garantir a rigidez máxima. Isto quer no que se refere ao plano horizontal quer ao esquadro vertical.



### Controlo

A consola de comando permite a utilização da máquina de modo simples e intuitivo. O controlo da gestão da máquina é completado pelo sistema de regulação da pressão das morsas (opcional) e pela possibilidade de regular a velocidade de saída da lâmina.



### Morsas

Graças às soluções técnicas utilizadas, os grupos morsa horizontais e verticais garantem ao mesmo tempo uma extrema rigidez no bloqueio da peça e um posicionamento rápido da mesma. Peculiaridades que permitem a utilização desta máquina tanto para a produção de caixilharia quanto para o corte de perfis industriais.



**TKE 355-350-345 PA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA**

**LÂMINA**

De Widia (conforme o modelo) (mm)

Ø = 450 - Ø = 500 - Ø = 550

**AVANÇO DA LÂMINA**

Óleo-pneumático

**DIAGRAMA DE CORTE**



**INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE**



Regulação mecânica dos ângulos intermediários

**PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE**

Integral de comando manual

Abertura automática da proteção da lâmina



### SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Micro-névoa de água com emulsão de óleo ou de óleo com difusão mínima (conforme a versão) ●

### BLOQUEIO DA PEÇA

Par de morsas verticais e horizontais pneumáticas ●

### MOTOR

Motor trifásico de autotravagem ●

Tempo de intervenção do freio (s)

10

Potência (kW)

4

Incluído ● Disponível ○