

**FIT**

手动组装工作台




用于窗板和窗框组装的工作台。水平工作台在软质的

PVC

支撑面（用于组装阶段）和抗摩擦的硬质

支撑面（用于搬运阶段）之间有气动交换装置。工作台的高度可在 895 至 965 毫米之间调整，支脚设有地面固定孔。

PVC

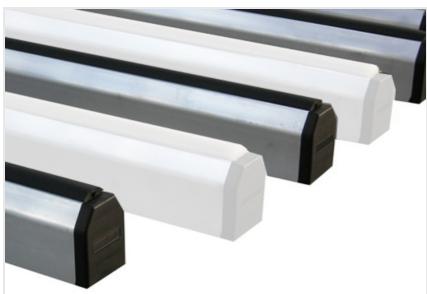

### 软质 PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的防滑 PVC，以在框架定位时提供安全支撑。



### 硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC 支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。



### 气动台面交换装置

气动缸系统操纵气动交换器，确保硬质 PVC 支撑面上升到软质 PVC 支撑面上方。



### 可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面高度，并与 Dinamica 系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过专用孔固定在地面上。



Emmegi S.p.A.  
Via delle Industrie, 2  
20044 – Arese (MI)  
ITALY

Tel 39 02356961  
P.IVA 01978870366  
info@tekna.it  
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.

## FIT / 手动组装工作台

## 特性

长度 (根据型号) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
宽度 (mm)	1.600
锯筒台	○
玻璃气动升降装置	○
空气消耗 (NI/周期)	0,5
最大负载 (kg)	240

## 重量 (根据型号)

FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)	87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)	96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)	105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)	115

包括 ● 可用 ○