
FIT T

组装工作台

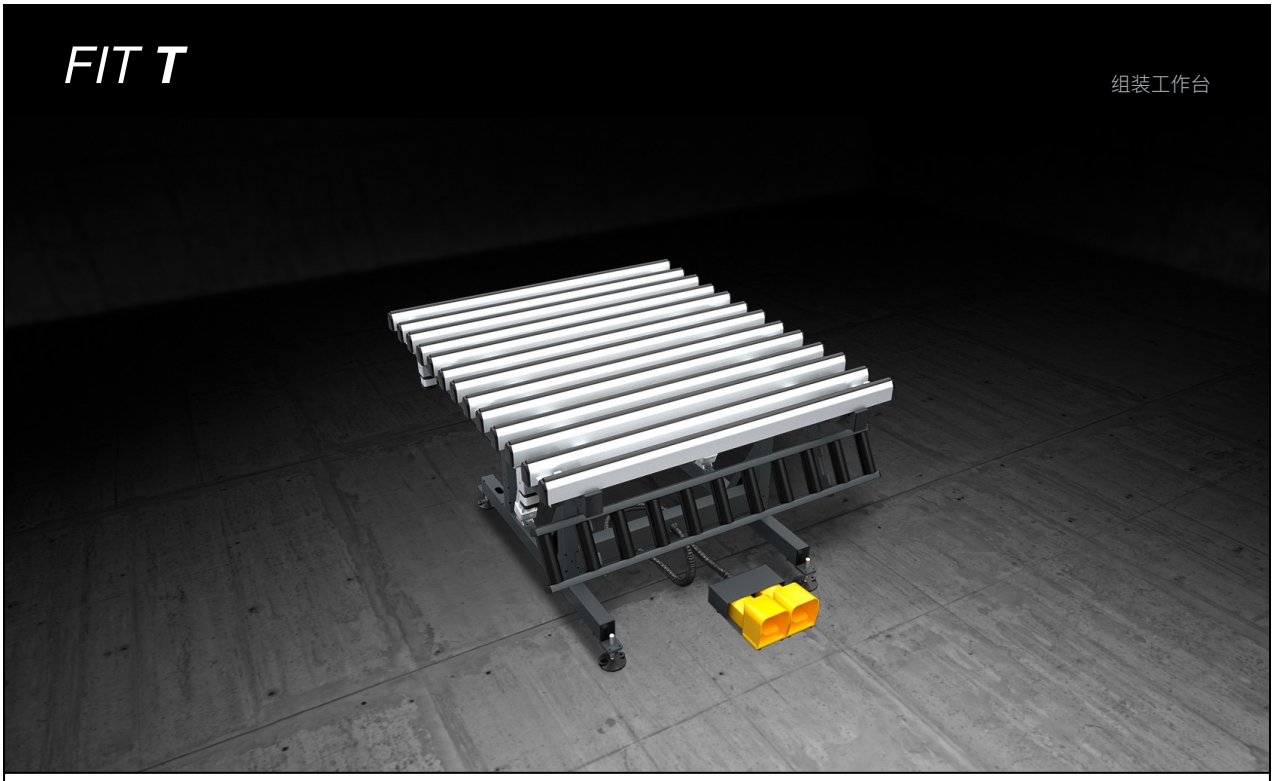

用于窗板和窗框组装的工作台。加工台面可从 0°（水平）到 85° 范围内倾斜。在软质的 PVC 支撑面（用于组装阶段）和抗摩擦的硬质 PVC 支撑面（用于搬运阶段）之间有气动交换装置。辊筒输送机可以独立于加工台，可手动倾斜，高度可调（从 170 到 460 毫米）。工作台的高度可在 895 至 965 毫米之间调整，支脚设有地面固定孔。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




可翻转工作台

工作台可以完全通过气动运动进行翻转。通过脚
板控制，工作台可以从 0° 翻转至 85°
水平倾斜。



气动台面交换装置

气动缸系统操纵气动交换器，确保硬质 PVC
支撑面上升到软质 PVC 支撑面上方。

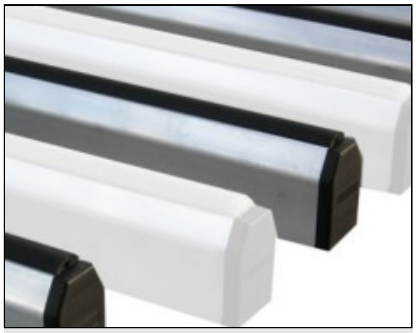


软质 PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的防滑
PVC，以在框架定位时提供安全支撑。



硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC
支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。

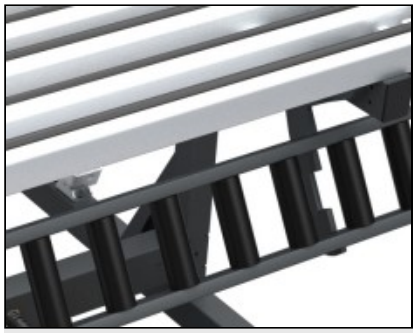

门窗滑道辊筒输送机

可翻转的辊筒输送机，可在 2
个预设的位置上进行手动移动，并可自动锁定。
由于辊筒安装在了一个杆上，因此可以确保高
的移动平稳性和便利性，从而实现框架的水平
动。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT T / 组装工作台

特性	
长度（根据型号）(mm)	1.400 ; 2.000 ; 3.000
宽度 (mm)	1.600
可调节高度的辊筒输送机 (mm)	170 ÷ 460
可调节高度的工作台 (mm)	895 ÷ 965
重量 (kg)	135
辊筒输送机宽度 (mm)	150
最大负载 (kg)	120
空气消耗 (Nl/min)	25

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.