
LINK

组装工作台

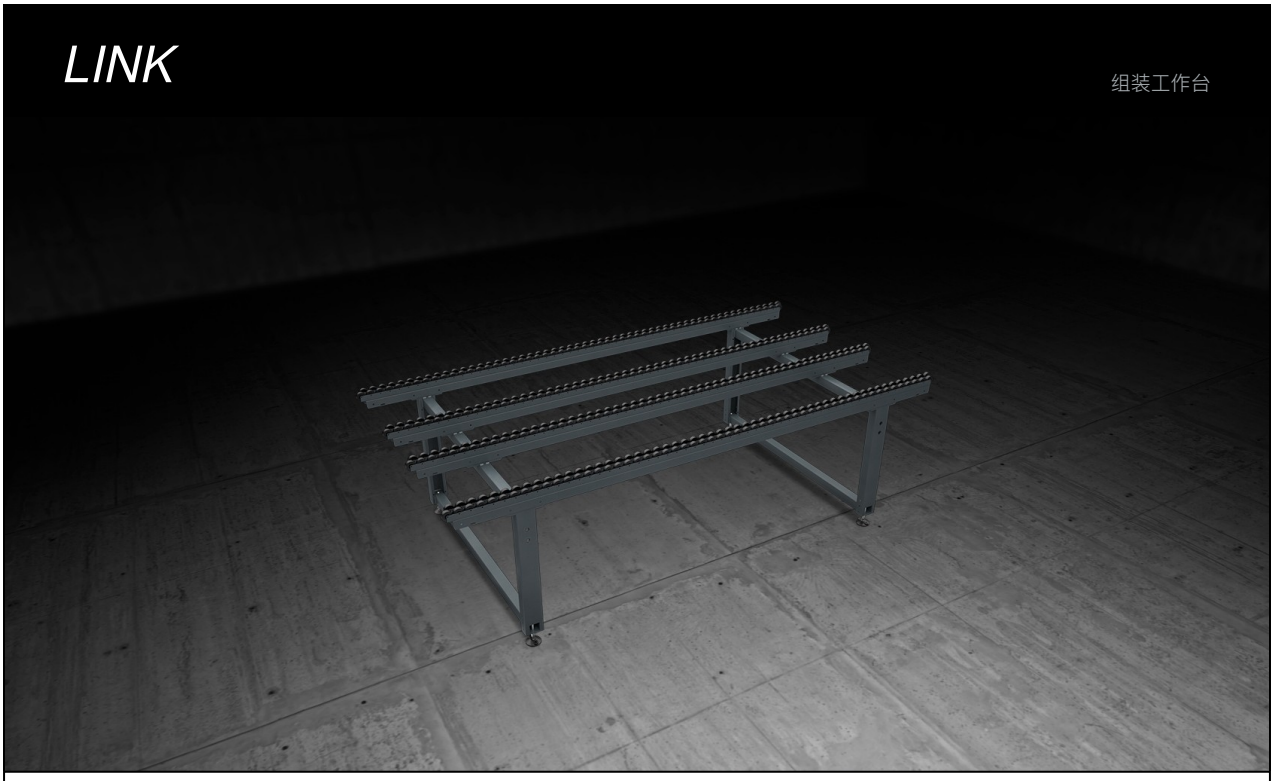

用于连接装配工位的辊筒台，即使是非常重的框架也能极其轻松地转移。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



可翻转辊筒输送机

滑动台由若干排覆盖了软质 PVC
的辊筒组成。辊筒输送机的左右两端可以通过气
缸（选配）进行翻转。



辊筒台

支撑台的特点是配备了许多带防刮橡胶涂层的
筒，可以保证框架高速移动。



软质 PVC 防滑台面

作为选配件，此机床可以配备一个软质 PVC
支撑台面。 软质 PVC
支撑台面可以提供很高的摩擦系数，在组装过
中非常有用。



可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面
度，并与 Dinamica
系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过
用孔固定在地面上。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LINK / 组装工作台

特性	
长度（根据型号）(mm)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
宽度 (mm)	1.600
在可翻转端 400 mm 处的最大负载 (kg)	250
安装的辊筒轨道数量	4
左侧可翻转辊筒输送机	○
右侧可翻转辊筒输送机	○
工作台面	○
空气消耗量（如果有伸缩式台面）（Nl/周期）	26

包括 ● 可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.