

## Microbo

单头切割机



测量反馈和型材支持系统，通过直流电动机控制止动件的移动，并通过编码器进行电子读数。

Emmegi S.p.A.  
Via delle Industrie, 2  
20044 – Arese (MI)  
ITALY


Tel 39 02356961  
P.IVA 01978870366  
info@tekna.it  
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



### 侧面图

通过一个专用的钢制支架，以准确、坚固的方式与切割机进行机械连接。

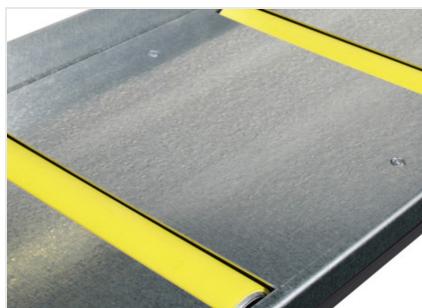

### 辊筒

295 毫米的 PVC  
涂层钢辊使型材能够有效滑动，防止表面损坏。



### 参考挡块

在球套上滑动的滑架由一个数控运动机构驱动。  
该机构可以参照刀片的中心，确定待切割工件的  
长度。



### 控制系统

控制台可以全面管理机床的操作功能。使用  
PCL  
工具，可以准备切割清单，然后可以依次自动重  
新定位挡块。



### 条形码读码器 (选修的)

通过使用条形码读码器，系统可以自动识别结构  
，从而能够将挡块定位在预设的高度，减少周期  
时间。

## MICROBO / 单头切割机

## 控制器特性

背光显示器	●
单次定位执行装置	●
储存 99 个型材校正值, 对转角切割尺寸进行自动计算	●
通过键盘存储 30 个切割清单 (每个清单 50 排)	●
USB 接口	○
RJ45 网卡	○

## 机床规格

轴承上带 PVC (295) 包裹层的刚辊	●
工件挡块的气动抬升装置	●
有效行程 (根据型号) (mm)	4.200 ; 7.200

包括 ● 可用 ○