
MODULE **BENCH**

组装工作台

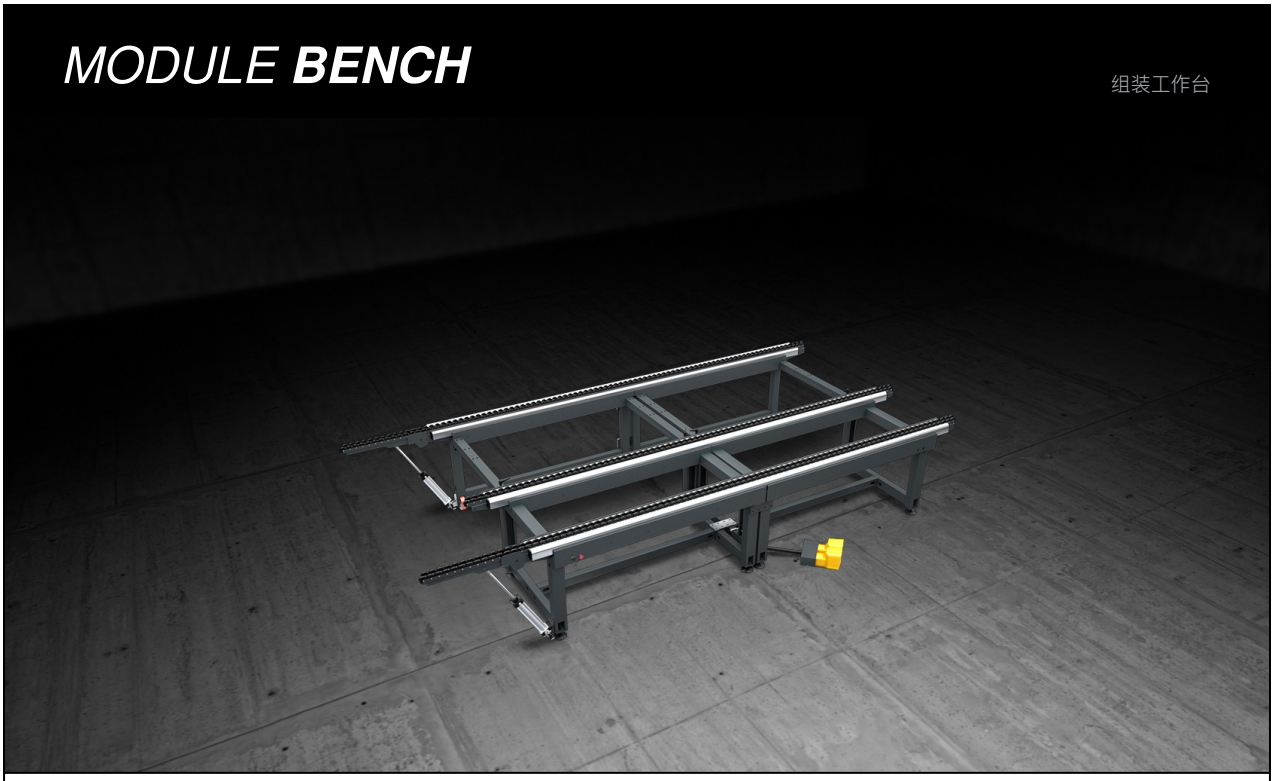

专门用于组装门窗框架和外墙单元的大型可扩展的模块化工作台。配备 3 个独立的加工台面：一个软质的 PVC 台面用于组装操作，一个抗摩擦硬质 PVC 台面用于旋转，还有一个用于生产线上移动的辊筒输送机。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



伸缩台

伸缩台可按键操作并覆盖有辊筒，可以使台面连
到生产线上，并且可以进行翻转，以便在组装操
中不妨碍操作员的行动。



延长装置

Module Bench 可以从 1300 毫米延伸到
2500
毫米，并可以通过锁紧杆设置在任意位置，因
提供了极大的通用性。也可以手动定位中央横
，用于加工小型框架。



辊筒台

辊筒台可以使框架沿着装配线传递，操作员无
花费太大的力气。



软质 PVC 防滑支撑台面

软质 PVC
支撑台面在组装过程中可以提供很高的摩擦系数



硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC
支撑面的摩擦系数低，可以方便门窗的旋转移
。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MODULE BENCH / 组装工作台

工作台面

右侧或左侧伸缩式辊筒台	●
可以在不同的工作台（辊筒台面、软质 PVC 台面、硬质防摩擦 PVC 台面）之间进行气动切换	●
软质 PVC 台面长度 (mm)	4.000
硬质抗摩擦 PVC 工作台长度 (mm)	4.000
辊筒台面长度 (mm)	4.000
延伸的辊筒台面长度 (mm)	4.600
伸缩式辊筒台面长度 (mm)	600

特性

带有移动中央支架的可扩展宽度 (mm)	1.300 ÷ 2.500
高度 (mm)	900
空气消耗 (Nl/min)	50
最大负载 (kg)	800
重量 (kg)	550

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.