TKE 330 SA-MA

单头斜锯



带有上升刀片的单头切割机，用于左右 90°、45° 和中间角度的切割。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




切割区域

坚固的水平铸铁支撑台和与之进行刚性连接的垂
方框构成了工件的夹持区，具有支撑面积大的特
，可对工件实现最佳夹持效果。

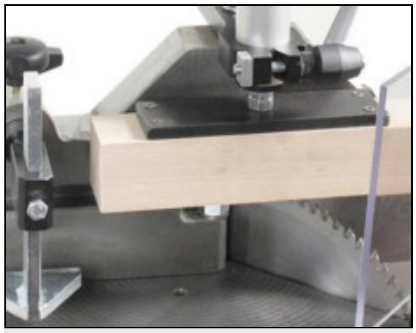

刀片

切割机安装在一个手动驱动的进给系统上并配
了一个 300 毫米的硬质合金刀片。

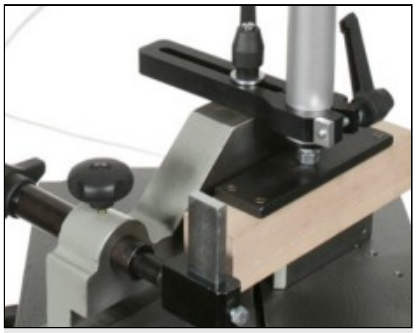

虎钳

机床配备了水平和垂直虎钳组件，S
版本中为气动驱动，M 版本中为手动驱动。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 330 SA–MA / 单头斜锯


刀片

硬质合金 (mm)	Ø = 300


刀片进给

手动	●

切割图

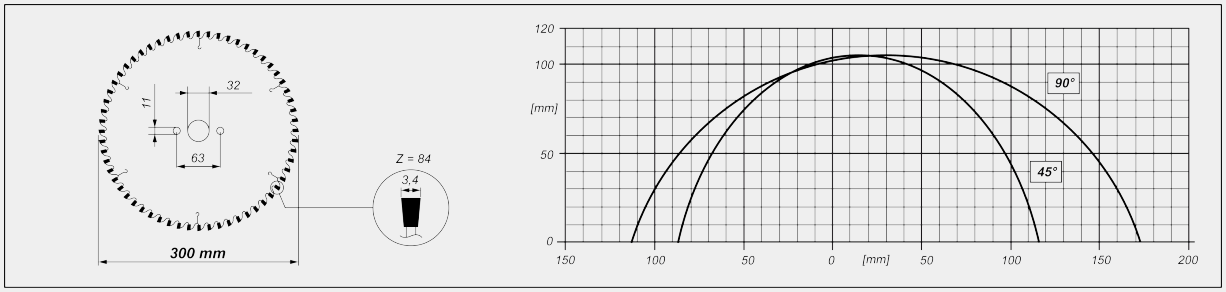

切割单元倾斜装置

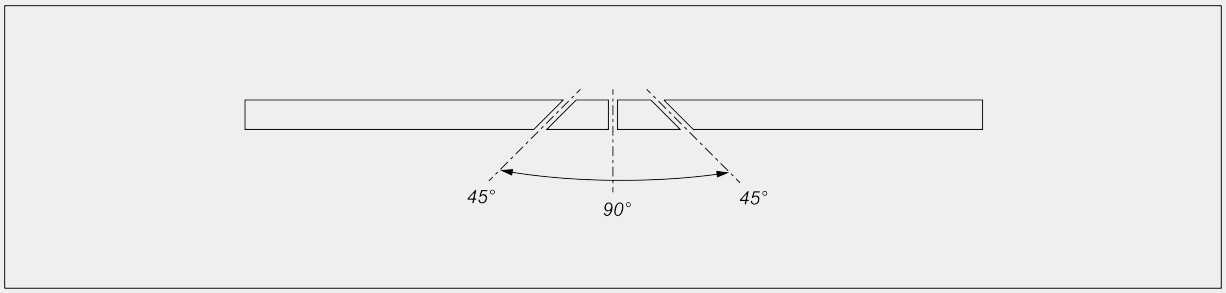

中间角度的机械调节装置

切割区保护装置

局部手动控制	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑系统	
手动	●

型材定位装置	
手动工件参考挡块	●

工件固定	
手动或气动垂直虎钳（根据型号）	1
手动水平虎钳	1

电机	
自动制动三相电机	●
制动器干预时间 (s)	10
功率 (kW)	1,5

包括 ● 可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.