TKE 340 SD

单头斜锯




带下降刀片的单头切割机，左侧装载，切割单元旋转 45°（左侧和右侧），相对于水平轴手动翻转 45°。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

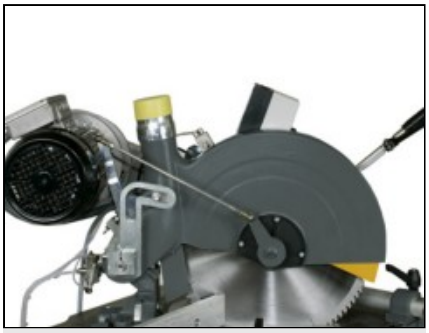

切割区域

坚固的水平铸铁支撑台和与之进行刚性连接的垂
方框构成了工件的夹持区，具有支撑面积大的特
，可对工件实现最佳夹持。

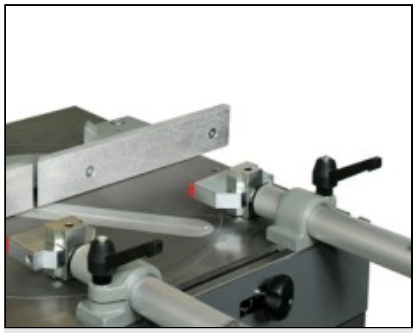


虎钳

机床配备了水平虎钳组件，S
版本中为气动驱动，M 版本为手动驱动。



控制系统

具有刀片下降功能的手动推杆配备了一个机械
全装置，用于防止任何意外移动。同时，该装
决定了刀片本身伸出的程度。通过旋转水平面
进行刀头的角度定位，机械卡锁为
45°（右、左），中间角度可以手动锁定。

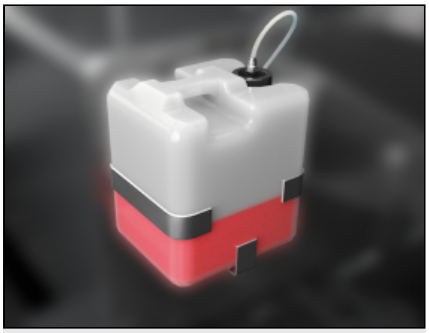

文氏管润滑系统

润滑系统会生成含油乳化剂的水喷雾、可以确保
确润滑加工刀具。可手动设置的润滑流量调节功
利用气动系统的压缩空气、通过文氏管将润滑剂
射到加工区。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 340 SD / 单头斜锯


刀片

硬质合金 (mm)	Ø = 400


刀片进给

手动	●

切割图

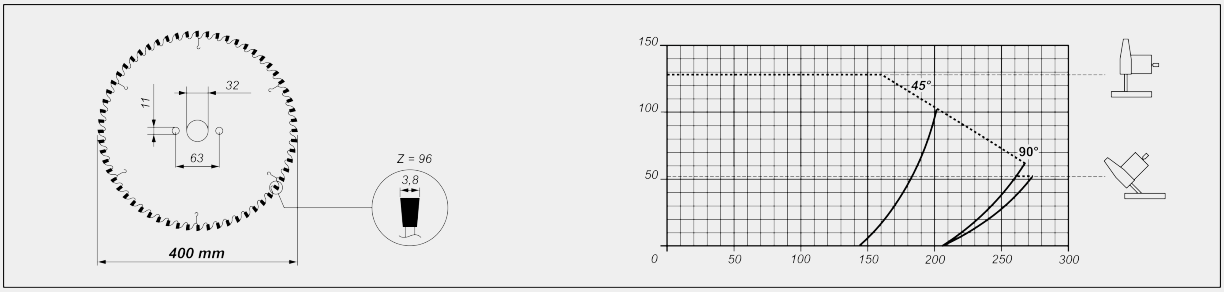

切割单元倾斜装置

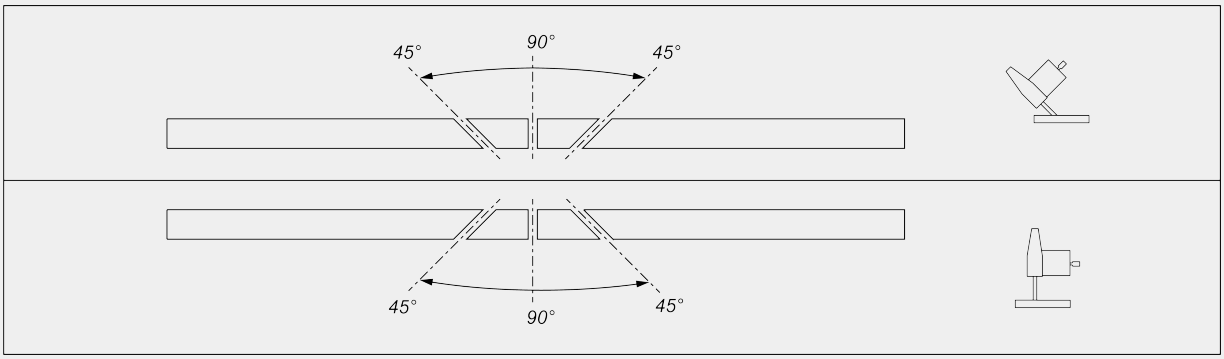

中间角度的机械调节装置

切割区保护装置

机械控制室	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑系统

含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●

工件固定

成对气动水平虎钳	●

电机

自动制动三相电机	●
制动器干预时间 (s)	10
功率 (kW)	2,2

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.