TKE 355-345 PF

单头斜锯




带正面刀片的单头切割机，左侧装载，气动控制的双侧翻转装置可以翻转到以下固定位置：左侧 45°和 90°，右侧 45°和 22°30′。借助一个特殊的机械止动件也可以在中间角度进行切割。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

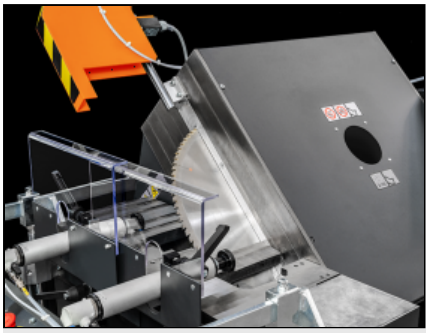

刀头 45°/22°30'

应用的技术解决方案保证了刀头可以快速、精确
定位角度，刀头可配备 450 和 550
毫米直径的硬质合金刀片。这样突显出了这款机
在门窗框生产方面的强大能力，确保了长期的可
性和精确性。

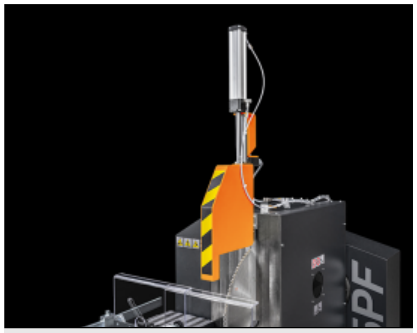


安全装置

这款机床配备了局部刀片保护系统，不影响待
割工件的定位，同时还能保证操作员的安全。



控制系统

控制台可以通过使用快速和直观的控制实现切
头的左右倾斜。在右侧卸货辊筒输送机的支撑
/测量下，可以参照刀片的中心来确定要切割的
工件的长度。

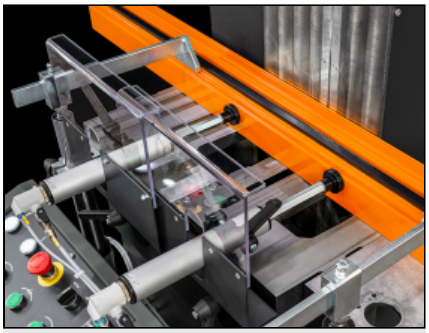

虎钳

切割机配备了水平和垂直（选配）虎钳组件，其
点是定位快，夹持效率高。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 355–345 PF / 单头斜锯


刀片

硬合金（根据型号）(mm)	Ø = 450 ; Ø = 550


刀片进给

气动油压	●

切割图

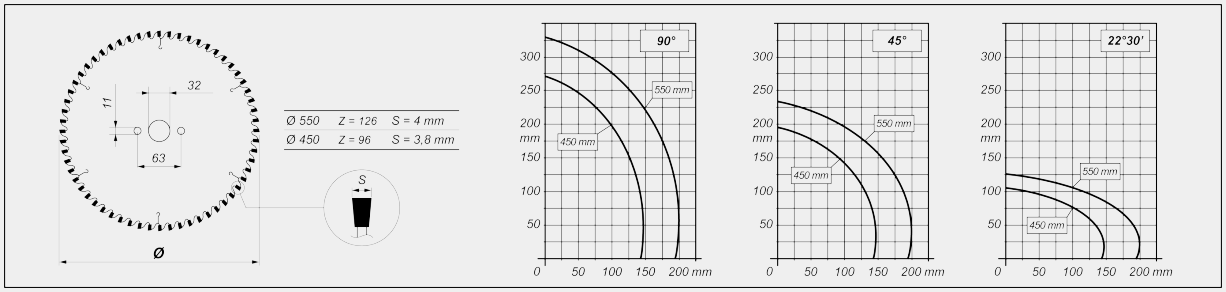

切割单元倾斜装置

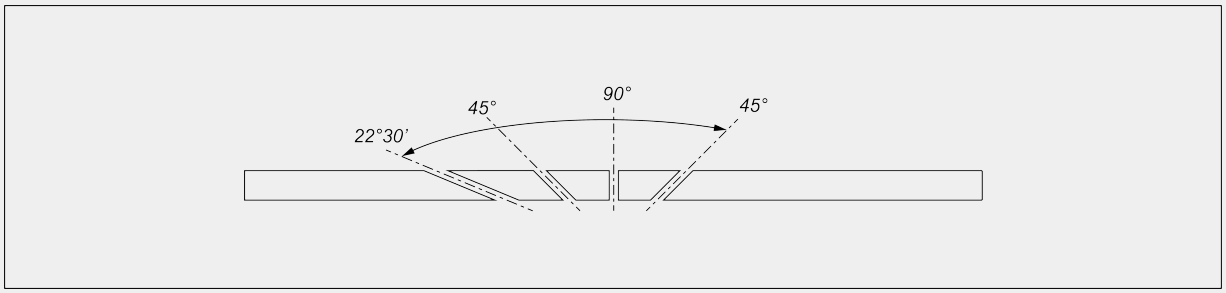

中间角度的机械调节装置

切割区保护装置

局部气动控制	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑系统

含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

工件固定

成对气动水平虎钳	●
成对气动垂直虎钳	○
从右侧装载型材的配置	○

电机

三相 (kW)	2,2

包括 ● 可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.