

## TKE 743

CNC加工中心




带有 3 个控制轴的数控加工中心，夹持系统由透气台面组成，可对面板和板材进行真空夹持；在加工厚度较小的部件时，这种解决方案特别有效，因为传统的虎钳系统难以夹持这类部件。加工中心配备了一系列的阀门，可以激活或关闭工作台的不同区域，并将吸力集中在某一特定区域，从而优化小尺寸元件的夹持。可以对复合板、铝和钢面板和板材进行插补钻铣加工。为生成机床引导程序，Tekna 提供了一些用户友好型软件，无论是专业数控程序员，还是完全没有经验的人都可以使用；只需几个小时的教学，客户就可以通过图形编程获得使用加工中心的必要知识。Tekna 提出的软件解决方案以客户的实际需要为基础，经过精心设计，保证了极高的易用性，从而减少管理的时间和成本。



## 刀具库

机床上的固定刀具库有 12 个刀位。配备了一个机械移动盖板，可以保护刀具免受加工过程中产生的切屑和灰尘的影响。

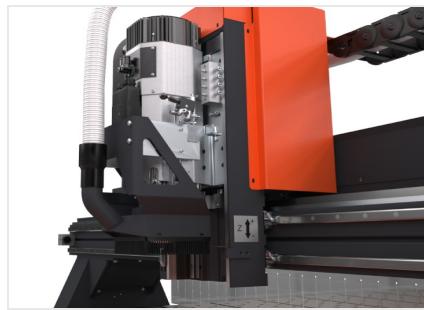

## 电动主轴

S1 中的 10 kW 高扭矩电动主轴能够执行重型加工。由于提供了一个含油乳化剂的喷雾或选配的微扩散油的润滑系统，因此设备可用于特定类型的挤压钢和铝型材。




## 透气台面

面板是通过负压透气平台进行固定的。叠加在铝制横杆上的塑料平台与横杆一体，保证了整个表面能够提供有效的吸力，并保证任何残留的润滑油都不能渗入其中。



## 切屑吸尘系统

加工单元上集成了一个与工业吸尘器相连的吸尘系统。这个系统可以有效地清除加工粉尘，保持吸尘口畅通，从而不影响锁紧能力。该系统还便于在两次装载之间进行清洁操作，清除大部分阻碍面板在工作台上正确夹紧的切屑。

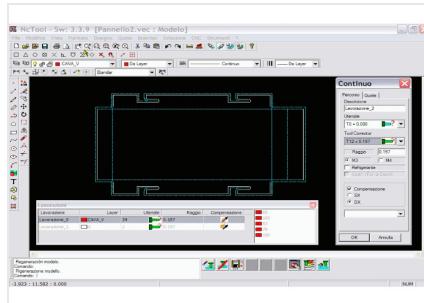


## 软件

CN6 数控管理软件通过一个图形界面来控制加工中心的所有功能。其中包括一个 ISO 语言编辑器，能够对工件进行三维呈现，并完成设定的加工操作。



## TKE 743 / CNC加工中心

## 布局

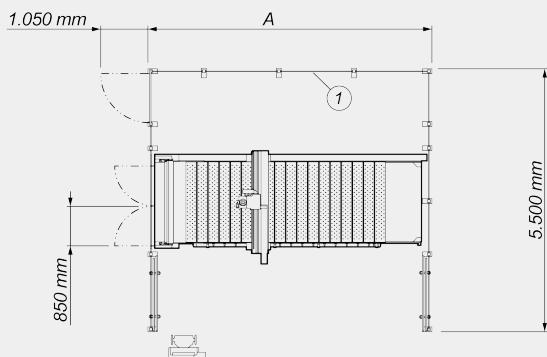

A

TKE 743 – 4016 (mm)	5.900
TKE 743 – 5016 (mm)	6.700

1. 第四侧边防护栏 (选配)

整体尺寸可能因产品配置而异。

## 轴行程



X 轴 (纵向) (mm)	4.000 ; 5.000
Y 轴 (横向) (mm)	1.600
Z 轴 (垂直) (mm)	100

## 电动主轴

最大速度 (转/分钟)	24.000
S1 中的最大功率 (kW)	10
最大扭矩 (Nm)	10,2
带电风扇的风冷装置	●

## 加工范围

1F = 1 面加工

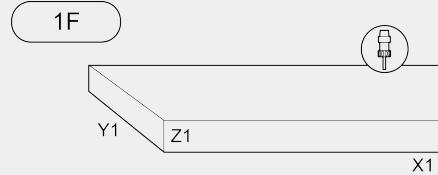

	A	B	X1	Y1	Z1
TKE 743 - 4016	120	165	4.000	1.600	40
TKE 743 - 5016	120	165	5.000	1.600	40

在 mm 中的尺寸

## 自动刀具库

刀具库可装载的刀具最大尺寸 (mm)

 $\varnothing = 80 - L = 165$ 

12 刀位机载刀具库

设备刀具预设：自动测量机床上的刀具长度

## 安全和保护

两侧金属防护栅栏

光电屏障系统可以防止进入加工区域

刀具库活动盖板

## 面板定位

X 轴气动工件参考挡块 (选配)

2

可伸缩气动工件参考挡块

○

Y 轴气动工件参考挡块 (选配)

3

## 工件固定

台面不同区域的激活/禁用阀门的自动管理装置

带有透气台的负压锚定系统

透气横梁尺寸 (mm)

230 x 1.600

## 加工单元

入口结构

可以同时插补的 3 个轴上的先导式电动主轴

切屑吸尘系统

切屑吸尘器, 型号MG2-TP

加压最小油液扩散式刀具润滑系统

最小润滑系统的附加自动填充系统 – 容量 15 升

滚珠循环式滑动装置的集中自动润滑

包括 ● 可用 ○