
WT 450

台车

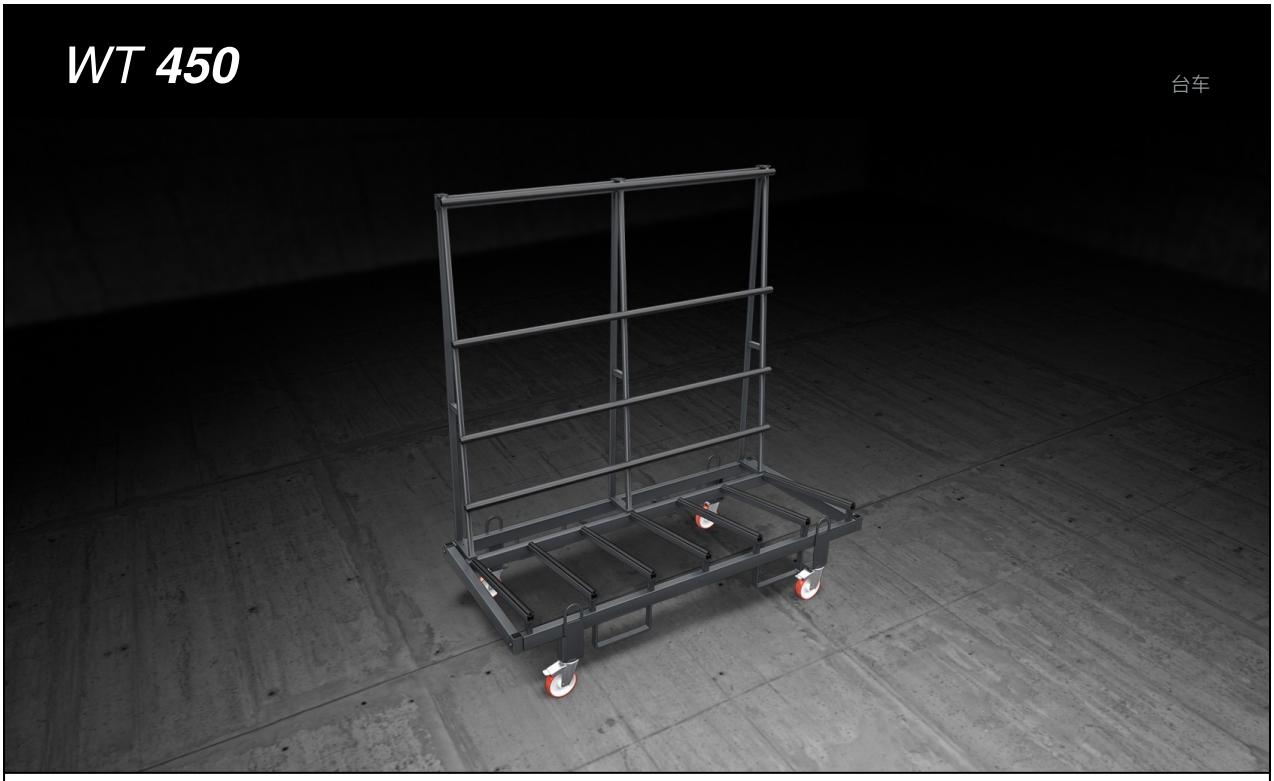

生产线末端滑架、只需使用一个工具、就可以将成品门窗储存在车间并运送到施工现场。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



起重连接装置

由于配备了货叉插槽，因此可以很方便地使用叉
进行起重。同时也配有适合用起重机吊装的钩子

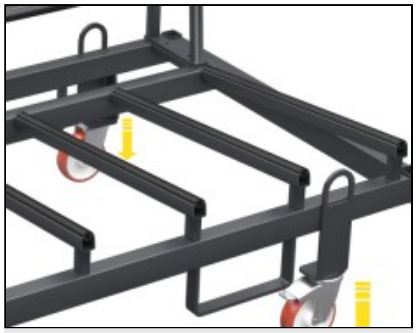

运输准备装置

带刹车的旋转脚轮可以方便快捷地拆除，这样
架就可以支撑在自己的橡胶支脚上，确保在卡
上的安全运输。



PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的防滑
PVC，以在门窗定位时提供安全支撑。



旋转式脚轮

配备了 4 个旋转脚轮，其中 2
个带刹车，确保了高度的移动性，能轻松移动物
。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同
加工区域附近。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

WT 450 / 台车

特性	
起重和悬挂吊钩	●
模块结构底座 (mm)	970 x 1.730
模块化结构高度 (mm)	1.805
可拆卸的自运输轮	●
软质 PVC 覆盖的接触面	●
4 个旋转脚轮，其中 2 个带锁扣 (mm)	Ø = 125
最大负载 (kg)	400
重量 (kg)	77

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.