




TECHNISCHES BLATT

15/12/2025

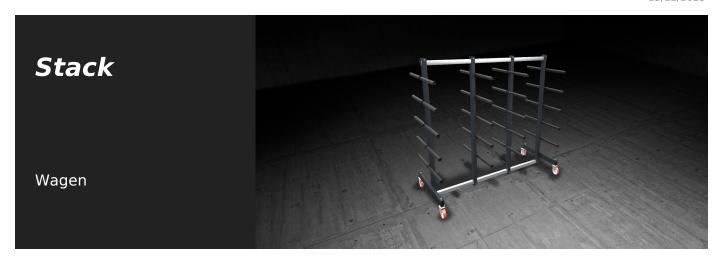

Wagen für den Transport und die Lagerung von horizontalen Profilen.





TECHNISCHES BLATT

15/12/2025



Kontaktflächen

Alle Kontaktflächen sind mit weichem, rutschfestem PVC überzogen, das für die Unversehrtheit der Flächen bei der Aufbewahrung sorgt.



Verstellbare, mittlere Ablageflächen

Die Möglichkeit, die zentralen Stützen zu verstellen, ermöglicht die Aufnahme von Profilen unterschiedlicher Länge und erleichtert deren Auffindung.



Lenkrollen

4 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.









STACK / WAGEN

•
10
Ø = 125
•
1.800
860
1.950
500
55

 $Enthalten \bullet \qquad Ver f \ddot{u}gbar \, \bigcirc \\$