# *Ba 411*

Banchi assemblaggio manuale

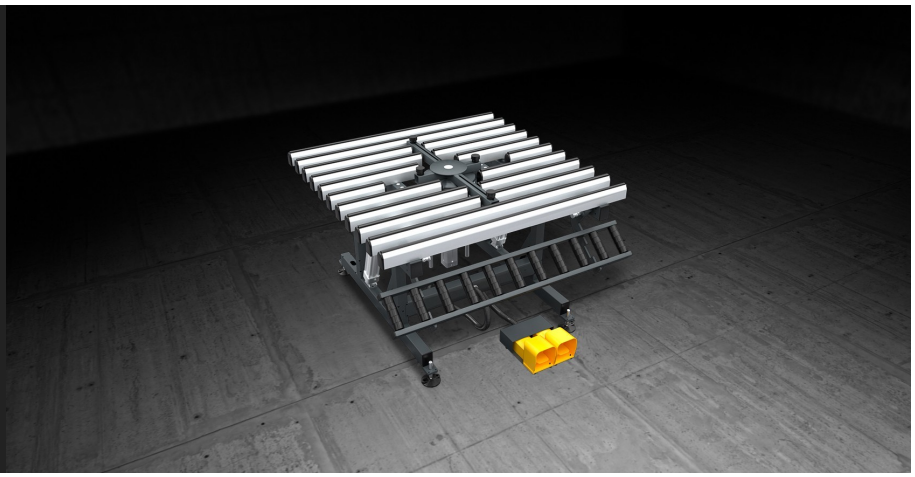

Banco per l’assemblaggio di ante con vetro con piano di lavoro inclinabile da 0° (orizzontale) a 85°. La rulliera a scomparsa è regolabile in altezza (da 170 a 460 mm) indipentemente dal piano di lavoro. Il piano di lavoro è regolabile da 895 a 965 mm e i piedini sono provvisti di fori per il fissaggio a terra. Viene corredato di una crociera centrale per il sollevamento ed il posizionamento del vetro.

**Emmegi S.p.A.**
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.

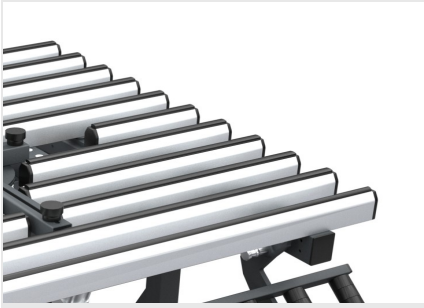

## Superfici di contatto in PVC

Il piano di appoggio in PVC duro antifrizione preserva l'integrità della cornice consentendone lo scorrimento.

## Piano di lavoro ribaltabile

Il piano di lavoro è basculante con movimentazione completamente pneumatica. Mediante la pedaliera il piano di lavoro può essere inclinato da 0°, posizione orizzontale, a 85°.

## Sollevamento pneumatico per vetro

La crociera centrale, a scomparsa è dotata di quattro punti di appoggio in gomma per il vetro, regolabili lungo gli assi. Quando il banco è in posizione orizzontale, la crociera può essere sollevata mediante la pedaliera e ruotata manualmente. Un sistema di sicurezza impedisce di sollevare la crociera con il banco in posizione inclinata, o di ribaltare il banco quando la crociera è sollevata.

## Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera ribaltabile a movimentazione manuale e a bloccaggio automatico (su 2 posizioni prefissate), consente la traslazione orizzontale della cornice, grazie a rulli (montati su stelo) che assicurano elevata scorrevolezza e facilità di movimentazione lungo la linea di produzione.

## Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano il raggiungimento della quota desiderata per il piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea dinamica. È possibile inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

**Emmegi S.p.A.**
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.

**BA 411** / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

## PIANI DI LAVORO

| | |
|---|---|
| Superfici di contatto ricoperte con PVC duro antifrizione | ● |
| Inclinazione pneumatica del piano di lavoro da 0° (orizzontale) a 85° | ● |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1.400 |
| Larghezza (mm) | 1.400 |
| Altezza piano di lavoro (posizione orizzontale) (mm) | 895 ÷ 965 |
| Altezza vetro sollevato (mm) | 1.200 |
| Peso (kg) | 170 |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Sollevamento pneumatico per vetro | ● |
| Rulliera ribaltabile manualmente e regolabile in altezza indipendentemente dal piano di lavoro | ● |
| Piedini con fori per fissaggio a terra | ● |
| Assorbimento aria/ciclo (Nl) | 36 |
| Portata massima (kg) | 120 |
| Portata massima sollevatore centrale (kg) | 70 |

Incluso ● disponibile ○

**Emmegi S.p.A.**
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.