TKE 552

双头斜锯



电子双头切割机配有数控控制的移动切割头无刷电动机自动移动装置。在两个固定位置上通过气动装置倾斜切割单元、角度范围 90°至 22°30’（外侧）、或者采用选配的中间角度机械调节系统。气动油压刀片进给。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



型材固定装置

通过两个横向压板能够非常精确且安全地锁定待
割型材。针对垂直锁定的需求，特别是特殊切割
采用了专利水平压板系统，能够竖直固定型材。
切割长度过长的情况下，可以手动放置一个中间
架来支撑型材。



切割头保护装置

切割单元上安装的两个自动移动的局部保护装
可以对加工区域提供保护。这两个由气缸驱动
保护装置采用防刮擦的聚碳酸酯制成，可以在
割周期的合适阶段自动地开合。



装料与卸料装置

切割机的活动切割头上配备了一个辊道来执行
准装载和卸载。辊道可以选择支撑用来固定剩
棒材的附加夹钳或用来测量加工后型材厚度的
子测量仪。测量仪可以根据型材的实际尺寸，
表面处理的相关公差范围内，自动修正切割高
度。



控制系统

控制面板安装在机器正面轴承上的滑动支架上、
以根据要执行的切割规格正确定位活动切割头的
置。面板使用了 7” 触摸屏显示器和专门为本机
计的多功能自定义软件。通过创建切割清单、可
优化加工周期、减少废弃并缩短工件装卸阶段的
间。


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 552 / 双头斜锯

布局

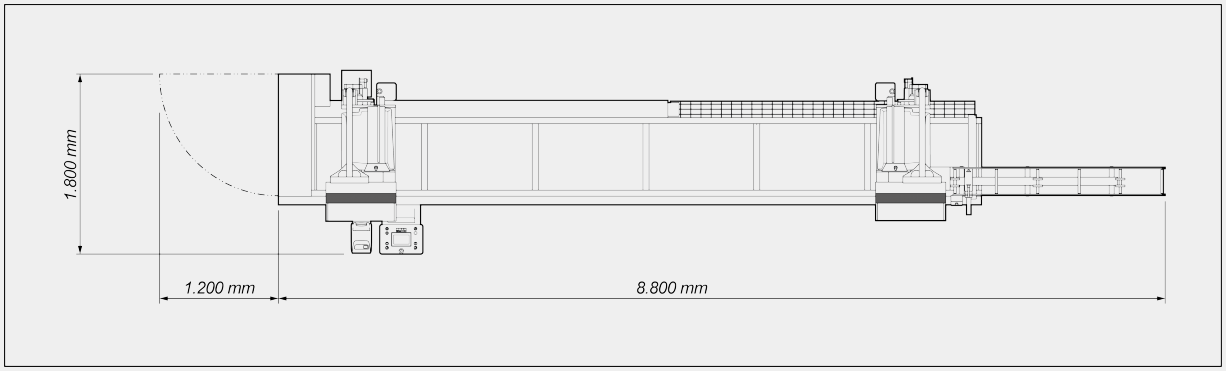

整体尺寸可能因产品配置而异。

机床规格


X 轴电子控制	●
X 轴定位速度 (m/min)	25
通过绝对磁条直接测量系统侦测移动切割头位置	●
切割头气动倾斜	●
外部倾斜角度	45° / 22°30’
带数字位置显示的中间角度机械调整装置	○
刀片液压气动进给装置	●
可调节刀片进给速度	●
有效切割，根据型号 (mm)	5.000
硬质合金刀片	2
刀片直径 (mm)	550
刀具电机功率 (kW)	2,2
型材厚度电子测量器	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

切割图

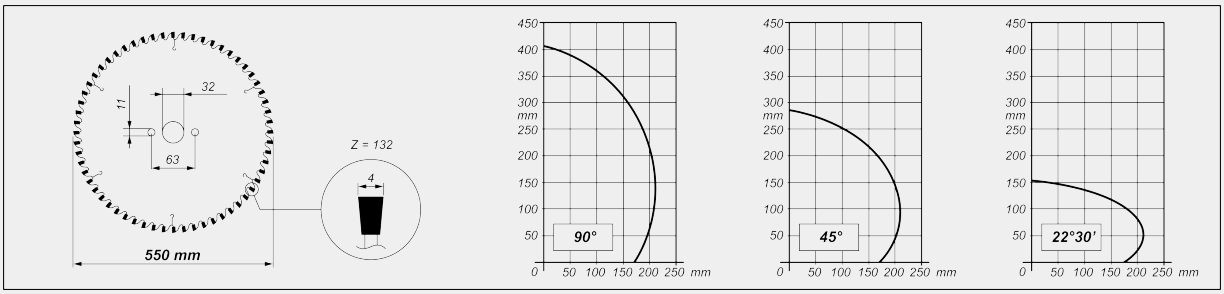

切割单元倾斜装置

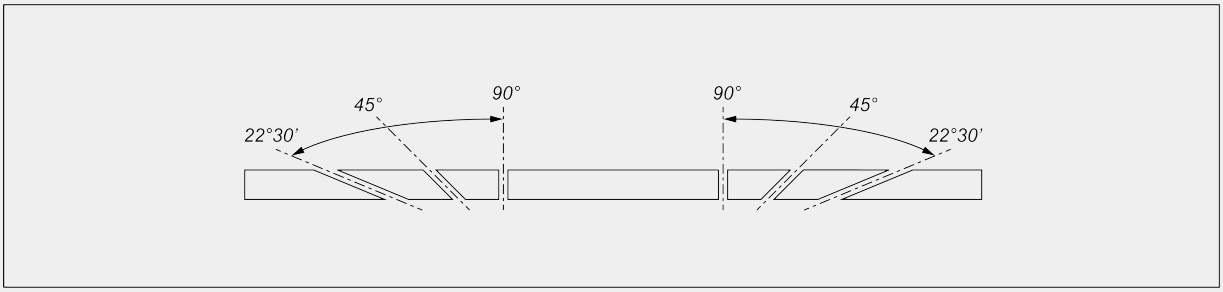

中间角度的机械调节装置

安全和保护

气动驱动的正面局部保护装置	●

型材的定位和锁定

带有“低压”装置的水平气动虎钳对	●
用于垂直固定的水平虎钳对	○
辅助水平虎钳对	○
型材中间手动定位支架	1
移动切割头上的辊筒输送机 (mm)	2.000
辊筒输送机上的辅助型材支撑虎钳	○
在固定切头上的选配支撑板	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑与抽吸

含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●
用于外部抽吸器自启的预置装置	●
用于收集切屑和碎屑的拉出式抽屉、不带用于清空切屑的排放系统	6
排屑疏通系统	○
用于收集切屑和碎屑的拉出式抽屉、带有用于清空切屑的排放系统	2

功能

单次切割执行装置	●
方框外切割执行装置（中间角度）	○
切割清单中的切割操作循环执行装置	○
PRO 特殊切割功能（超大尺寸、超小尺寸、钝化和楔形切割）	○
SLICE 半自动切割功能（推式切割）	○
导入切割清单	○

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.